


Présentation

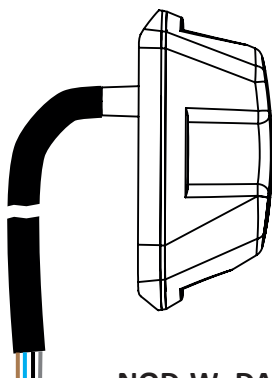


NOD-W_DALI
(récepteur radio)

Le NOD réceptionne l'information radio de détection venant d'un détecteur SIR W ou d'un relais VIA.

Le NOD-W_DALI commande le point lumineux par liaison DALI.

Préparation

Perçage du mât :

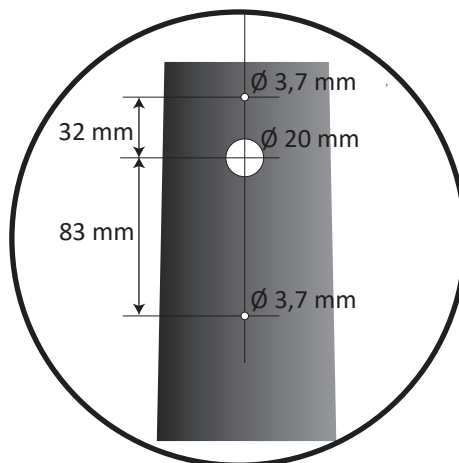

Voir gabarit de perçage à l'échelle au verso


Installation

- Faire passer le câble dans le trou Ø 20 mm.
- Le câble doit descendre jusqu'au coffret de connexion.

Hauteur min : 3 m

Hauteur max : 4,5 m

Fixer l'ensemble
avec les deux vis
autoperceuses et
rondelles fournies.

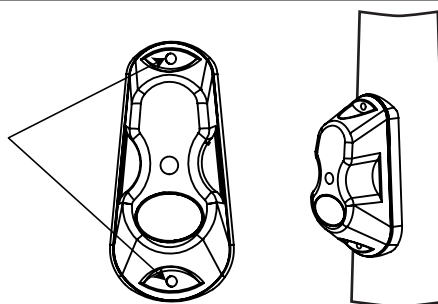

Précautions

Il est impératif de s'assurer qu'aucun autre dispositif DALI (contrôleur, noeud communicant), n'est connecté sur le BUS DALI.

Câblage

NOD-W_DALI



Fils

- Gris
- Noir
- Bleu
- Marron

Manchons

- Orange
- Orange
- N
- L

Vers entrée DALI driver LED

Alimentation 230V 50/60Hz


Coffret SOGEXI (exemple)



Bornes

Borne	Couleur	Connexion
1	Orange	D
2	Orange	N
3	Bleu	L
4	Gris	L

- Ouvrir la borne en insérant le tournevis (3mm) dans l'alvéole carrée
- Insérer le fil dans l'alvéole ronde
- Retirer le tournevis
- Vérifier que l'embout isolé ne soit plus visible et que le fil soit bloqué




Besoin d'aide ?

Contact Service Clients + 33 4 72 54 84 31 ou service.clients@lacroix-city.com

www.lacroix-city.com

LACROIX City Pôle éclairage public - 1 rue de Maupas - F-69380 LES CHERES - FRANCE
Tél.-Ph. : + 33 4 78 47 33 55

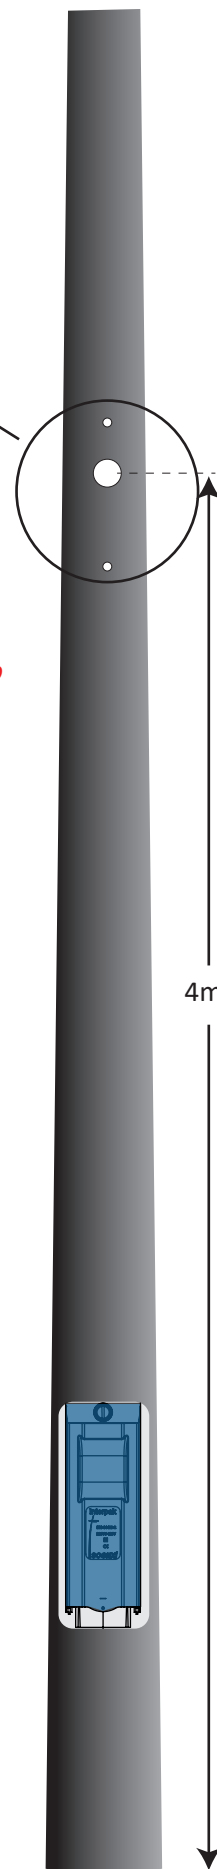

Pensez à imprimer en taille réelle (100%)
pour conserver les bonnes dimensions.

Récepteur NOD-W_DALI

Gabarit de perçage


1506_NI_FR_C

Ø 3,7 mm



32 mm

Ø 20 mm



83 mm

Ø 3,7 mm



Gris

Gris

Bleu

Gris