

Présentation


Support pour fixation et réglage du RADAR SRM 150 sur mât vertical.

Composition du kit

- 1 patte de fixation
- 2 vis M4 autoperceuses
- 2 rondelles

1 TET 7/10


- 1 équerre de fixation
- 4 vis CHC M8x16
- 4 rondelles Grower

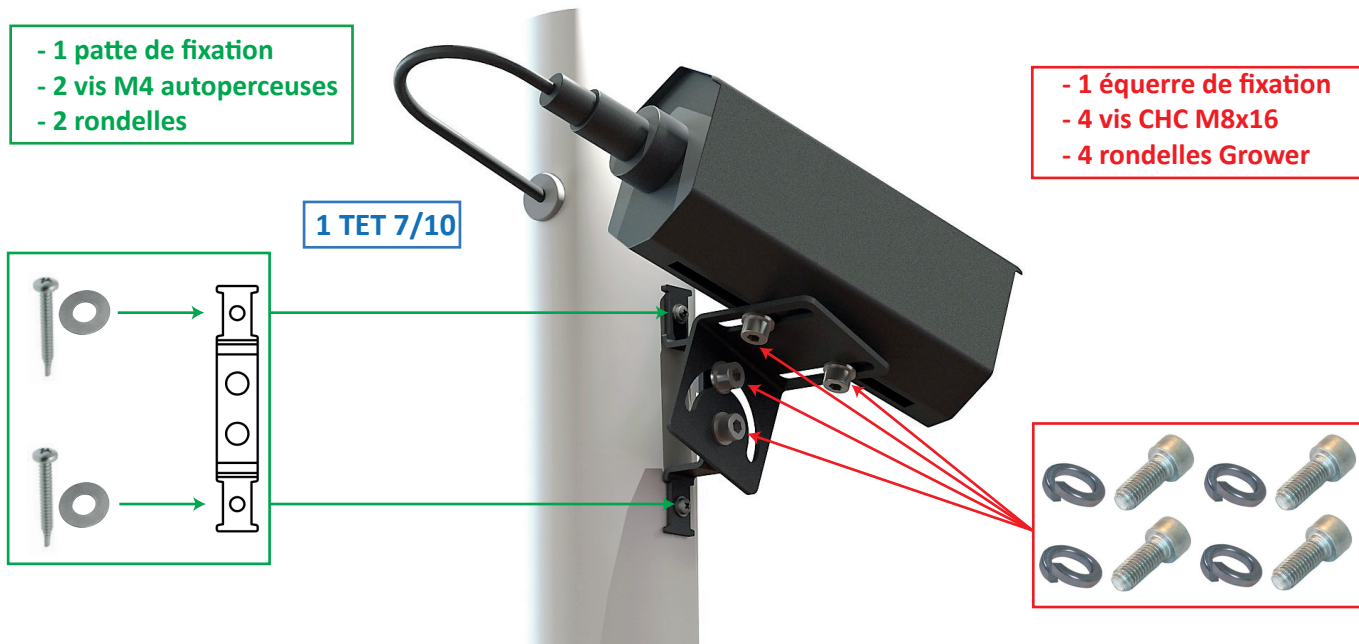

Installation

ETAPE 1 / 5


Perçages du mât

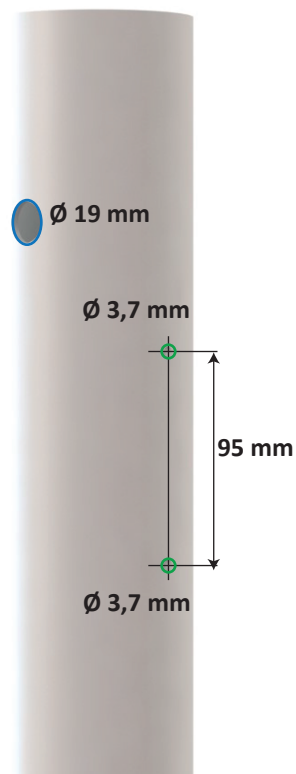

Ø 19 mm : pour passage du câble (TET fourni)


ETAPE 2 / 5

Fixation de la patte

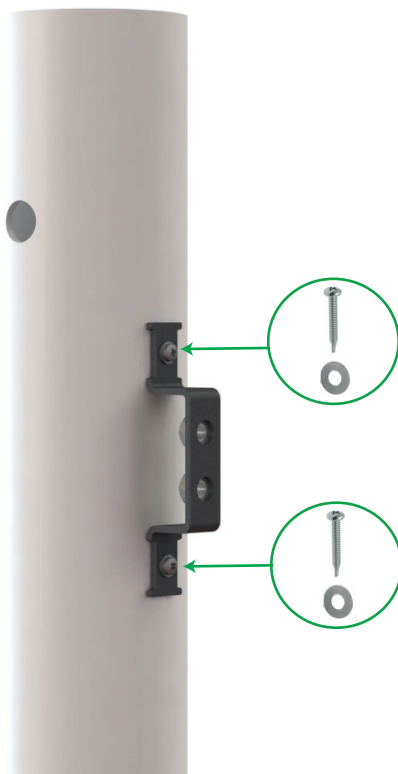

ETAPE 3 / 5

Fixation de l'équerre

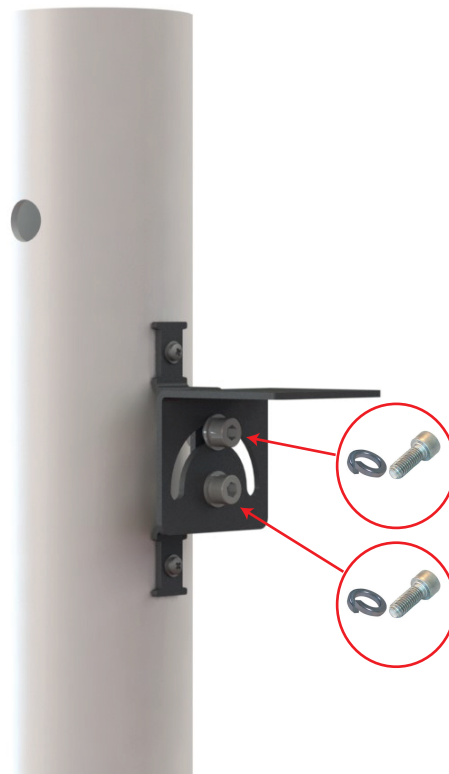


Installation (suite)

ETAPE 4 / 5

Fixation du radar

ETAPE 5 / 5

Mise en place du câble dans le mât
et positionnement du TET

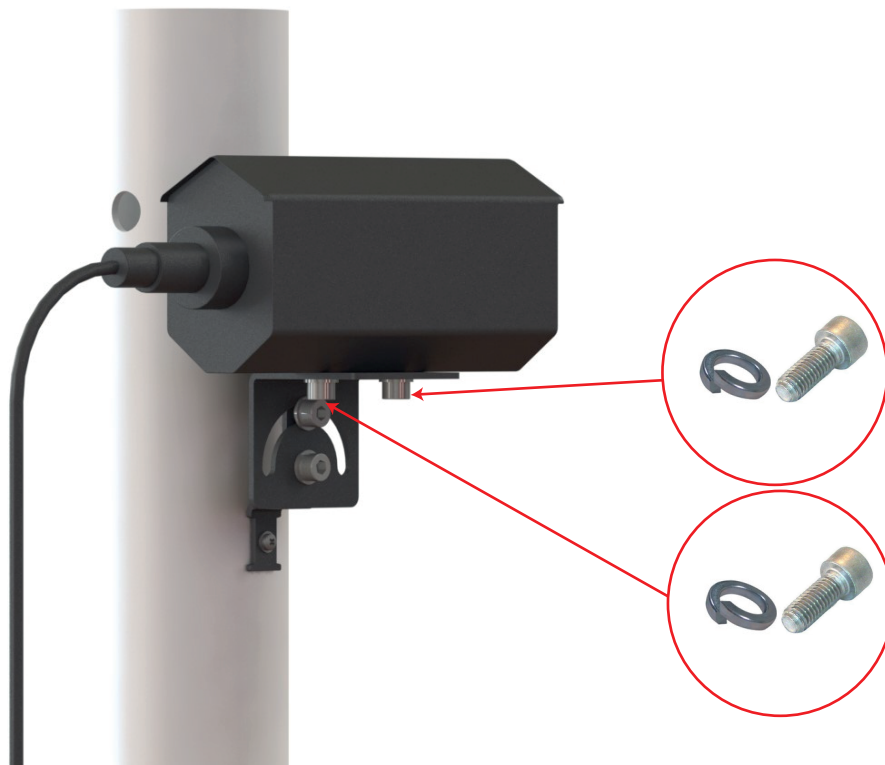

Réglages

Orienter et incliner selon les axes choisis et serrer les vis à l'aide d'une clé 6 pans :



Raccordement & réglages du radar SRM 150

Consulter la notice d'installation du RADAR SRM 150.

Besoin d'aide ?

Contactez le Service Clients + 33 4 72 54 84 31 ou service.clients@lacroix-city.com

www.lacroix-sogexi.com

LACROIX Sogexi - 1 rue de Maupas - F-69380 LES CHERES - FRANCE - Tél.- Ph. : + 33 4 78 47 33 55