



Présentation

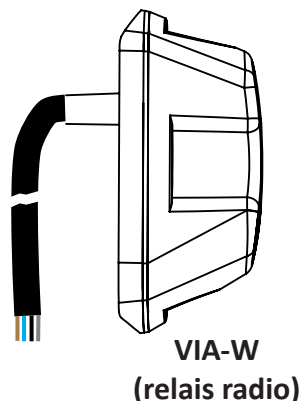

Le VIA récupère l'information d'activation de capteurs divers (par leur sortie contact sec) et l'envoie par radio aux points lumineux équipés de récepteurs NOD ou de détecteurs SIR Wireless.

Préparation

Perçage du mât :

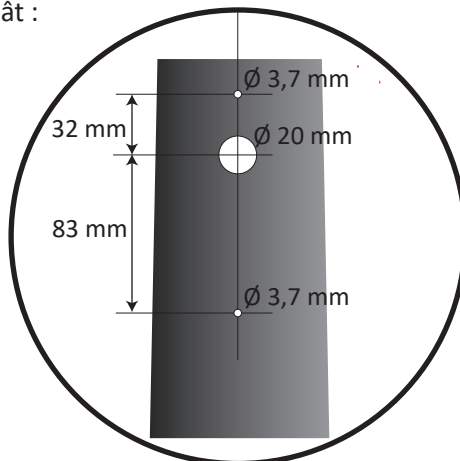


Voir gabarit de perçage à l'échelle au verso

Installation

- Faire passer le câble dans le trou $\varnothing$ 20 mm.
- Le câble doit descendre jusqu'au coffret de connexion.
- Plaquer le détecteur contre le mât.

Hauteur min : 3 m
Hauteur max : 4,5 m

Fixer l'ensemble avec les deux vis autoperceuses et rondelles fournies.

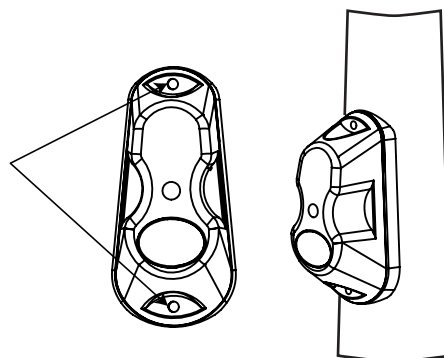


4m

Exemple d'utilisation

En association avec le détecteur radar SRM pour transmission de la détection à l'ensemble des points lumineux du groupe.



Câblage

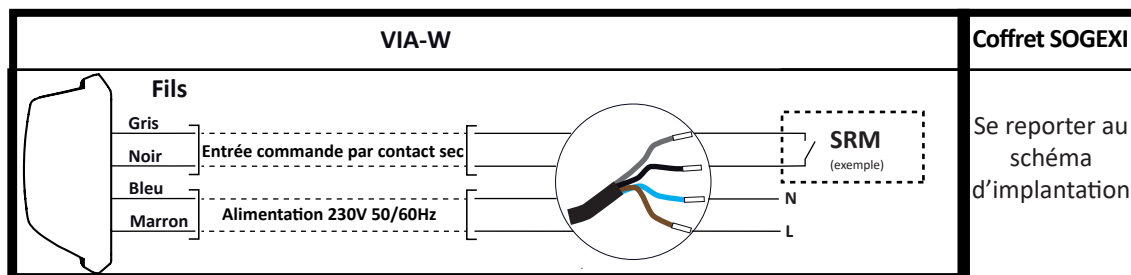

Besoin d'aide ?

Contact Service Clients + 33 4 72 54 84 31 ou service.clients@lacroix-city.com

Pensez à imprimer en taille réelle (100%)
pour conserver les bonnes dimensions.

Relais VIA-W

Gabarit de perçage


1510_NI_FR_C

Ø 3,7 mm



32 mm

Ø 20 mm



83 mm

Ø 3,7 mm

