



## CONFIGURATIONS BORNES OU BORNERS POUR 2 CÂBLES RÉSEAU

|  |                    |    | LOTIPAK                     | MINIPAK                     | DYNAPAK                      | CITYPAK                      | POLYPAK                      | INTERPAK     | EUROPAK                      |
|--|--------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| Largeur utile de la zone de connexion (mm) |                    |    | 37                          | 43                          | 54                           | 54                           | 63                           | 60           | 78                           |
| 2 câbles RÉSEAU                            | 6 mm <sup>2</sup>  | 4x | bornier 4BE2                | bornier 4BE2                | bornier 4BE2                 | bornier 4BE2                 | bornier 4BE2                 | 4 bornes BD2 | bornier 4BE2                 |
|  |                    | 5G | bornier 4BE2 + 1 borne BD2* | bornier 4BE2 + 1 borne BD2* | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2 | 5 bornes BD2                 |
|  | 10 mm <sup>2</sup> | 4x | bornier 4BE2                | bornier 4BE2                | bornier 4BE2                 | bornier 4BE2                 | bornier 4BE2                 | 4 bornes BD2 | bornier 4BE2                 |
|  |                    | 5G | -                           | -                           | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2 | 5 bornes BD2                 |
|  | 16 mm <sup>2</sup> | 4x | -                           | bornier 4BD2                | bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2 | bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2 | bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2 | 4 bornes BD2 | bornier 4BD2 ou 4 bornes BD2 |
|  |                    | 5G | -                           | -                           | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2                 | 5 bornes BD2 | 5 bornes BD2                 |
|  | 25 mm <sup>2</sup> | 4x | -                           | -                           | 4 bornes BC2                 | 4 bornes BC2                 | 4 bornes BC2                 | 4 bornes BC2 | 4 bornes BC2                 |
|  |                    | 5G | -                           | -                           | -                            | -                            | 5 bornes BC2                 | 5 bornes BC2 | 5 bornes BC2                 |
|  | 35 mm <sup>2</sup> | 4x | -                           | -                           | -                            | -                            | 4 bornes BB2                 | 4 bornes BB2 | 4 bornes BB2                 |
|  |                    | 5G | -                           | -                           | -                            | -                            | -                            | -            | 5 bornes BB2*                |

\* Configurations limites : câblage serré.

ZONE DE CONNEXION

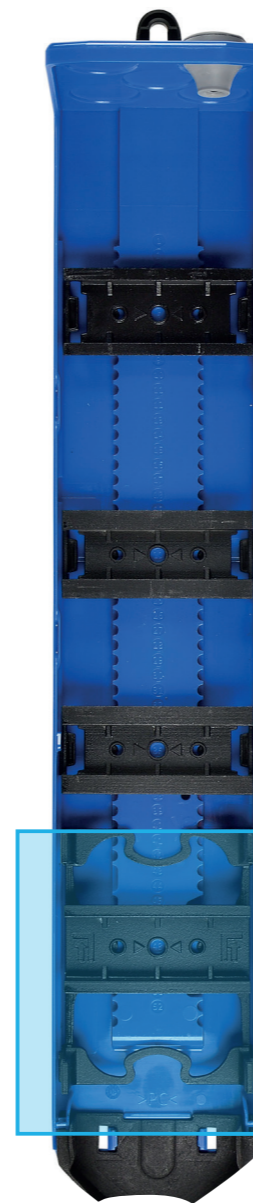

## CONFIGURATIONS BORNES OU BORNERS POUR 3 CÂBLES RÉSEAU

|  |                    |    | LOTIPAK | MINIPAK       | DYNAPAK                      | CITYPAK                      | POLYPAK                      | INTERPAK       | EUROPAK                      |
|--|--------------------|----|---------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| Largeur utile de la zone de connexion (mm) |                    |    | 37      | 43            | 54                           | 54                           | 63                           | 60             | 78                           |
| 3 câbles RÉSEAU                            | 6 mm <sup>2</sup>  | 4x | -       | bornier 4BE3  | bornier 4BE3*                | bornier 4BE3*                | bornier 4BE3*                | 4 bornes BD3   | bornier 4BE3*                |
|  |                    | 5G | -       | -             | 5 bornes BD3                 | 5 bornes BD3                 | 5 bornes BD3                 | 5 bornes BD3   | 5 bornes BD3                 |
|  | 10 mm <sup>2</sup> | 4x | -       | bornier 4BE3* | bornier 4BE3*                | bornier 4BE3*                | bornier 4BE3*                | 4 bornes BD3   | bornier 4BE3*                |
|  |                    | 5G | -       | -             | 5 bornes BD3                 | 5 bornes BD3                 | 5 bornes BD3                 | 5 bornes BD3   | 5 bornes BD3                 |
|  | 16 mm <sup>2</sup> | 4x | -       | -             | bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3 | bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3 | bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3 | 4 bornes BD3   | bornier 4BD3 ou 4 bornes BD3 |
|  |                    | 5G | -       | -             | 5 bornes BD3**               | 5 bornes BD3**               | 5 bornes BD3                 | 5 bornes BD3   | 5 bornes BD3                 |
|  | 25 mm <sup>2</sup> | 4x | -       | -             | -                            | -                            | 4 bornes BC3                 | 4 bornes BC3   | 4 bornes BC3                 |
|  |                    | 5G | -       | -             | -                            | -                            | 5 bornes BC3**               | 5 bornes BC3** | 5 bornes BC3                 |
|  | 35 mm <sup>2</sup> | 4x | -       | -             | -                            | -                            | 4 bornes BB3**               | 4 bornes BB3** | 4 bornes BB3                 |
|  |                    | 5G | -       | -             | -                            | -                            | -                            | -              | 5 bornes BB3**               |

\* Avec câble luminaire sortie par le haut.  
\*\* Configurations limites : câblage serré.

ZONE DE CONNEXION