


Driver LED DL-Pak 100 - 200

Sogexi®

Notice d'installation

2101_NL_FR_G

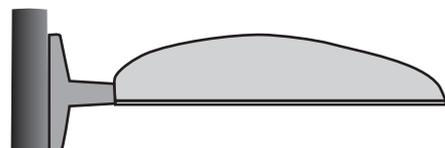

Présentation

Drivers classe II pour l'alimentation des lampes à LED :

Courant :

- DL-Pak 100 : 100mA à 700mA
- DL-Pak 200 : 100mA à 2100mA



* Commande télégestion

Installation & Utilisation



Couplé au boîtier Classe II, DL-Pak s'installe en pied de candélabre



En mode ITD (abaissement autonome) aucun raccordement du câble DALI n'est nécessaire

Précautions

Le délai de stockage du DL-Pak sans mise sous tension ne doit pas excéder un an

Nombre de DL-Pak maximum par phase sur disjoncteur 16A courbe B :

- DL-Pak 100 : 25
- DL-Pak 200 : 12

Si les LED ne s'allument pas, vérifier la polarité sur le bornier LED + LED -

La longueur maximale entre le DL-Pak et la lanterne ne doit pas dépasser 15m

Maintenance

Horaires et niveaux d'abaissement modifiables avec l'application smartphone MyDL-Pak (précisions sur l'application à la page suivante).



Si le fusible est HS et la varistance de protection endommagée ou en court-circuit, remplacer fusible et varistance.


Garantie

Sont exclus de la garantie :

- les produits ayant fonctionné sans la varistance de protection en sortie du sectionneur fusible
- les produits ayant été ouverts, modifiés, réparés ou ayant subi des manipulations brutales ou inappropriées




Câblage DL-Pak 100 & DL-Pak 200

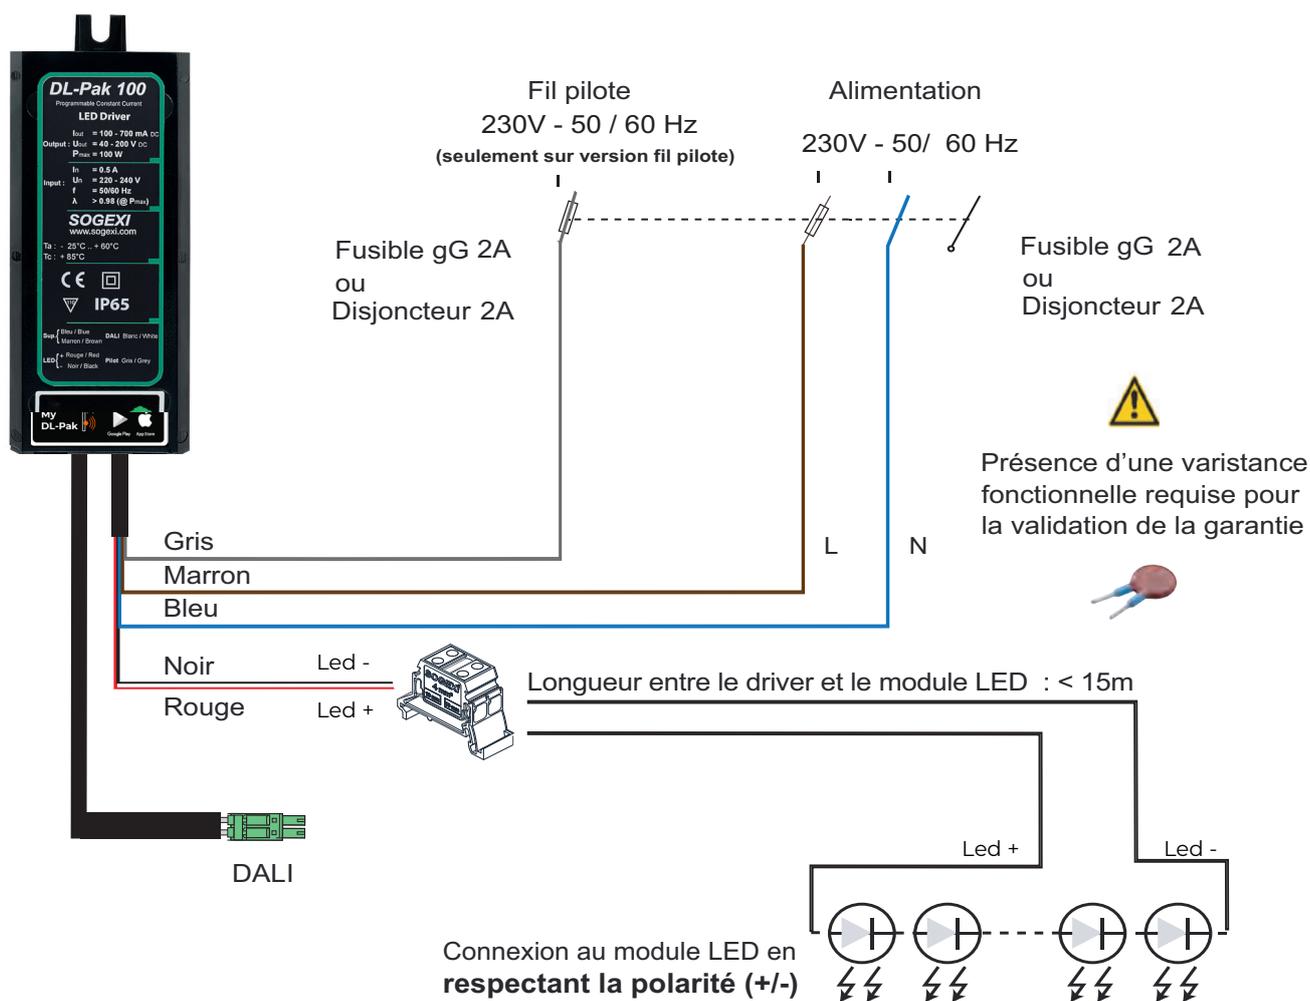

Localisation NFC


DL-Pak 100

La localisation NFC se trouve sur la **face inférieure**

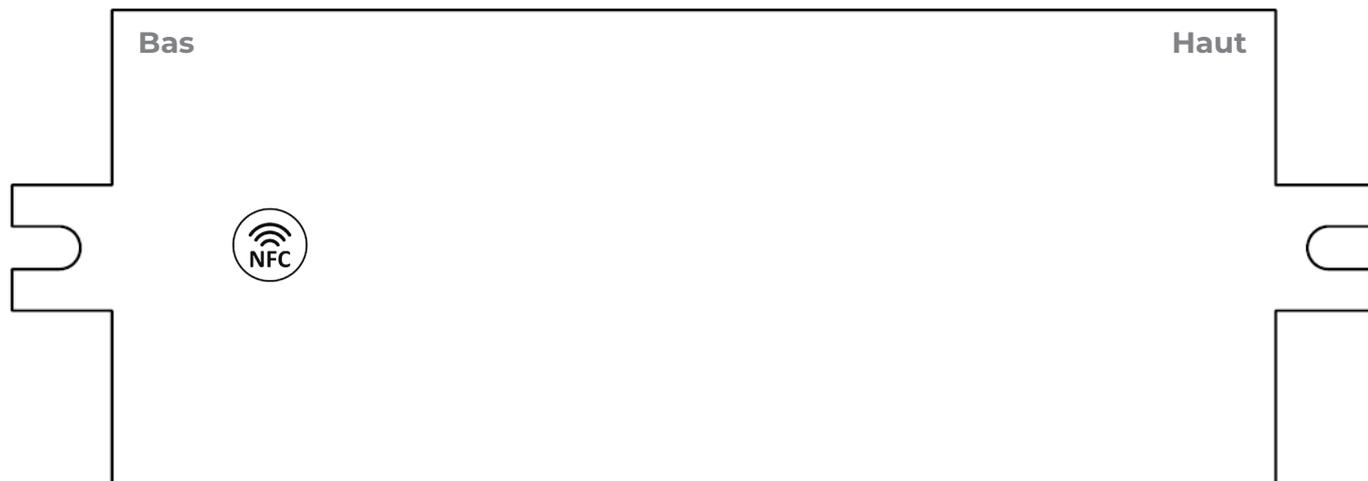

DL-Pak 200

La localisation NFC se trouve sur la **face inférieure**

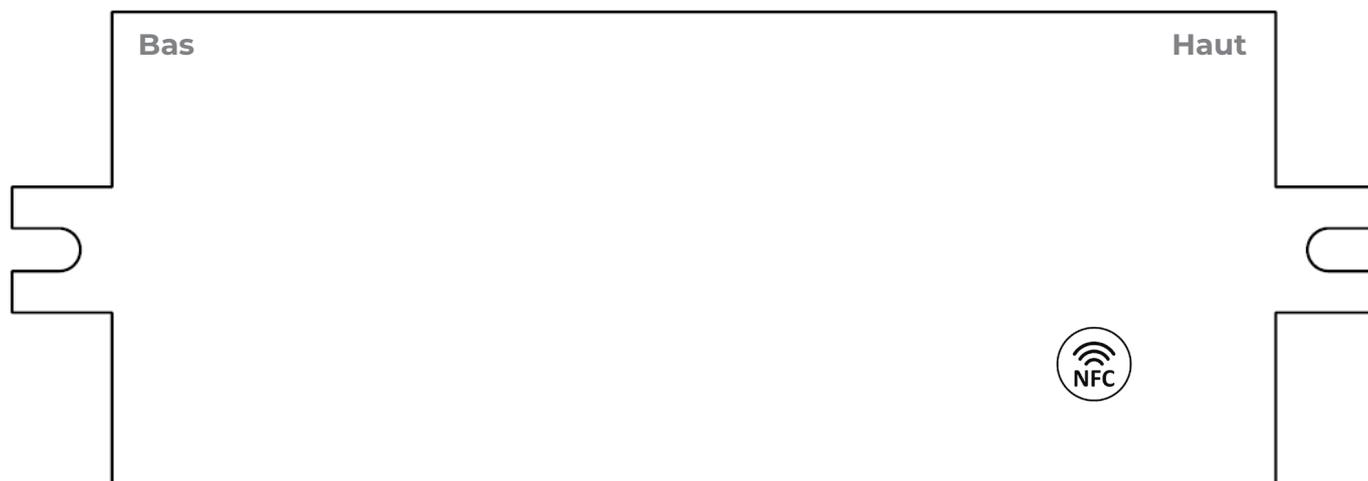

Application smartphone My DL-Pak

Application **My DL-Pak** disponible au téléchargement sur :

Google Play

À partir d'Android 8 – Oréo (2017)

App Store en Septembre 2021

À partir de IOS 13



Présentation du menu Principal

The screenshot shows the main menu of the My DL-Pak app. At the top, it says 'BIENVENUE' and 'Avec My DL-Pak, optimisez la maintenance et la performance de votre éclairage public.' Below this is a 'DÉCOUVRIR LA DÉMO' button. There are two buttons for connection: 'NFC' and 'Bluetooth'. The main menu consists of several large tiles: 'PARAMÉTRER Mon driver' (with a gear icon), 'LIRE Mon driver' (with a smartphone icon), 'ENVOYER Un favori' (with a paper plane icon), and 'TESTER EN DIRECT La lanterne' (with a lantern icon). A status bar at the top shows the time 15:13 and battery level 93%.

Accédez aux informations complémentaires
(langues, contacts, découvrir l'application)

Choisissez le mode de paramétrage / lecture de votre driver

Accédez au paramétrage de votre driver :
- Position
- Courant LED
- Pilotage
- Création d'un favori

Lisez le contenu de votre driver :
- Position
- Courant LED
- Pilotage
- Diagnostic technique

Envoyer le paramétrage d'un favori

Testez l'abaissement en direct

Modes de paramétrage

Hors tension :

Paramétrage avant installation /
avant changement de driver sur site

Programmation en atelier

**Pour une bonne prise en compte des nouveaux
paramétrages, la dernière coupure
d'alimentation du driver doit être supérieure
à 10 secondes*



Sous tension :

Driver en position dans le mât

Par la Setbox My DL-Pak :

- Fonctionnement sur batterie
- Set de connectique (DALI ou Wago)



Utilisation de la Setbox My DL-Pak

1. Mettre en charge la **Setbox My DL-Pak** à l'aide du câble micro USB


2. Télécharger puis ouvrir l'application **My DL-Pak**

3. Aller dans l'onglet Bluetooth, activer le Bluetooth de
votre smartphone et attendre que la **Setbox** apparaisse

4. Obtenir la clé d'activation en scannant
le QR code présent dans la boîte

5. Donner un nom à la **Setbox**

6. **Setbox** prête pour utilisation

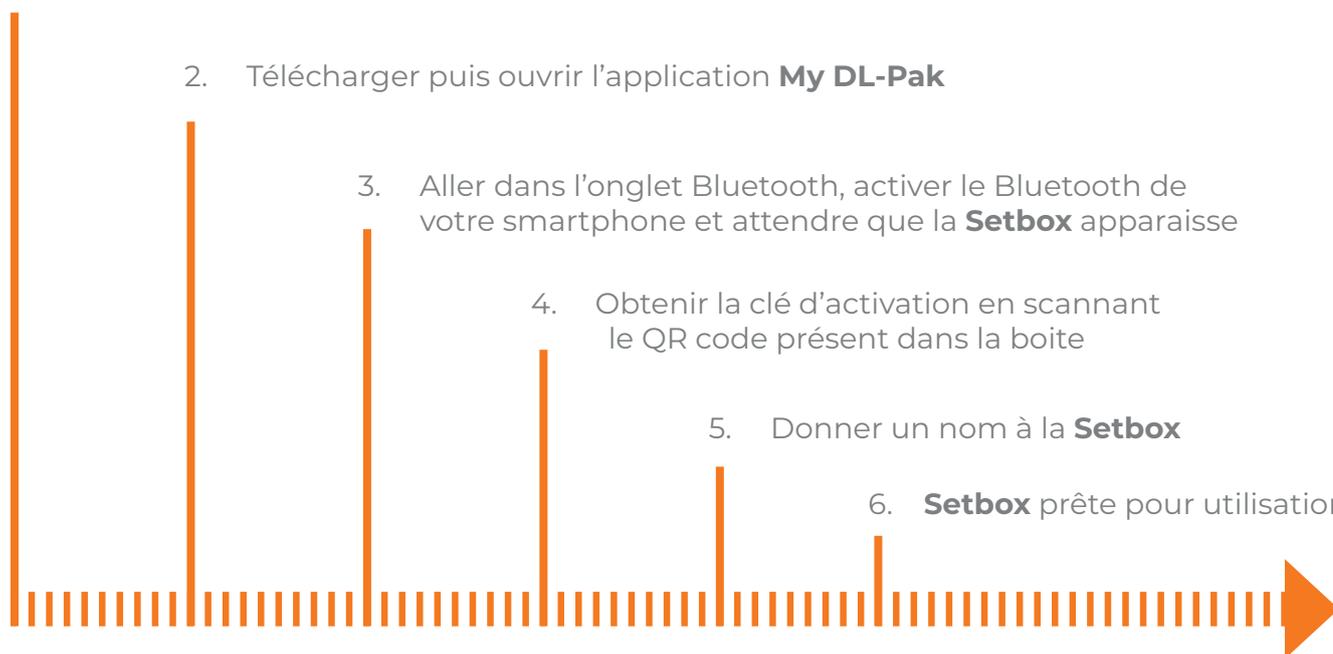

CONNECTED
TECHNOLOGIES
FOR **SMARTER**
MOBILITY



LACROIX - City Street Lighting BU

Lyon

1 rue de Maupas
69380 Les Chères - France
T: +33 478 473 355
E: support.lighting@lacroix-city.com

Liège

Val Benoit, Génie Civil
Quai Banning 6
4000 Liège - Belgique
T: +32 4 287 71 49
E: support@smartnodes.be

HQ - Saint-Herblain

8 impasse du Bourrelier
44 800 Saint-Herblain - France
T: +33 240 923 730
E: info.city@lacroix.group

www.lacroix-city.com